
ACCESORIOS | GARRAS

# Garra para izaje de caños TPH TOHO

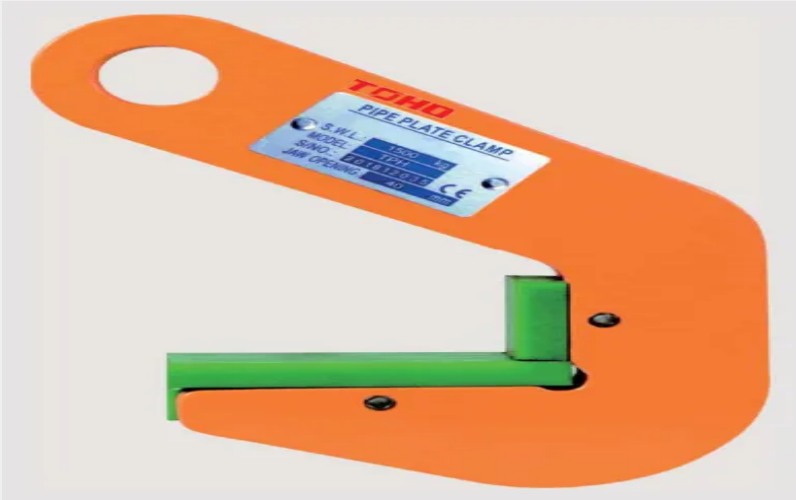


## DESCRIPCIÓN

- Modelo europeo.
- Adecuado para izaje horizontal y traslado de caños de acero y caños de hormigón.
- Capacidad: 1,5 a 20 toneladas.
- Forma compacta y peso reducido, con alta capacidad de izaje.
- La carga de trabajo indicada es la capacidad de un par. Las pinzas deben utilizarse en pares.
- No golpear ni dañar las cargas durante el período de izaje y traslado.
- El aro de conexión está disponible con costo adicional.
- Protección de superficie: hasta 12 t es una almohadilla de PU; de 16 t a 20 t es una almohadilla de teflón.

## Características técnicas

| | | | | Dimensiones [mm] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Capacidad (por par) | Apertura | A | B | C | D | E | T | Peso neto | Grillete (G-2130) |
| | | [kg] | [mm] | | | | | | | [kg] | |
| **3503015** | TPH1.5 | 1500 | 40 | 122 | 30 | 195 | 70 | 39 | Ø25 | 2,23 | 7/8" (6,5 t) |

| | | | | Dimensiones [mm] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Modelo** | **Capacidad (por par)** | **Apertura** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **T** | **Peso neto** | **Grillete (G-2130)** |
| | | [kg] | [mm] | | | | | | | [kg] | |
| **350303** | TPH3 | 3000 | 40 | 122 | 30 | 195 | 70 | 39 | Ø25 | 2,58 | 1" (8,5 t) |
| **350304** | TPH4 | 4000 | 50 | 122 | 30 | 215 | 70 | 39 | Ø28 | 2,90 | 1" (8,5 t) |