
ACCESORIOS | TENSORES

Tensor gancho-gancho HG-223 Crosby

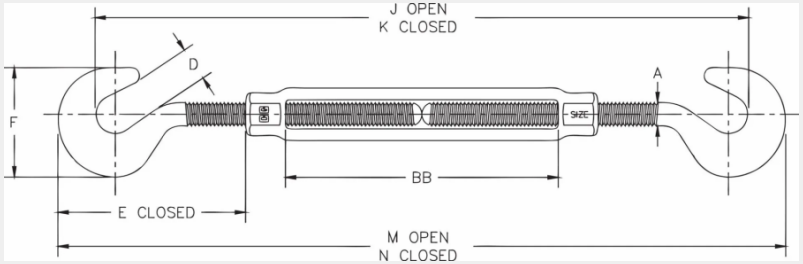

DESCRIPCIÓN

- Terminales templados y revenidos o normalizados; cuerpo normalizado.
- Acero galvanizado en caliente.
- Rosca UNJ modificada en los terminales para mejor resistencia a la fatiga; cuerpo con rosca UNC.
- Recomendados solo para tiro recto (en línea).
- Contratuercas disponibles para todas las medidas.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y ASTM F-1145.
- Ganchos forjados con mayor sección: más resistentes y con mejor comportamiento a la fatiga.

Características técnicas

					Dimensiones [mm]								
Código	**Rosca y recorrido**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Peso aprox.**	**A**	**D**	**E Closed**	**F**	**J Open**	**K Closed**	**M Open**	**N Closed**	**BB**
	[pulg]		[t]	[kg]									
1030333-CR	1 x 12	1030333	2,27	6,70	25,4	31,8	167	108	929	637	1019	714	309

					Dimensiones [mm]								
Código	**Rosca y recorrido**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Peso aprox.**	**A**	**D**	**E Closed**	**F**	**J Open**	**K Closed**	**M Open**	**N Closed**	**BB**
	[pulg]		[t]	[kg]									
1030119-CR	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030235-CR	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—