


ACCESORIOS | TENSORES

Tensor horquilla-ojo HG-227 Crosby

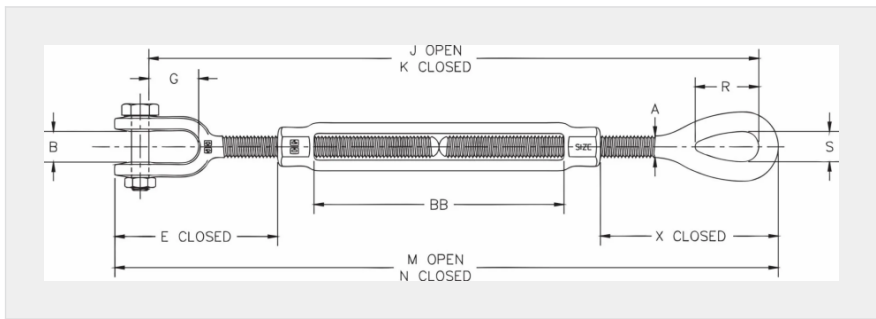

DESCRIPCIÓN

- Terminales templados y revenidos o normalizados; cuerpo normalizado.
- Acero galvanizado en caliente.
- Rosca UNJ modificada en los terminales para mejor resistencia a la fatiga; cuerpo con rosca UNC.
- Recomendados solo para tiro recto (en línea).
- Contratueras disponibles para todas las medidas.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y ASTM F-1145.
- Ojos forjados alargados: por el ojo pasa un grillete una medida menor (1/4" a 2-1/2").

Características técnicas

Código	Rosca y recorrido	Ref. fabricante	C.M.T.	Peso aprox.	Dimensiones [mm]												Ref. kit de perno de repuesto
					OO	B	E Closed	G	J Open	K Closed	M Open	N Closed	R	S	X Closed	BB	
	[pulg]		[t]	[kg]													
1031939-CR	1/2 x 6	1031939	1,00	0,80	9,40	16,3	81,8	27,1	490	338	520	368	35,8	18,0	90,4	153	1089690
1031993-CR	5/8 x 6	1031993	1,59	1,35	12,7	20,1	99,1	33,5	527	374	566	413	45,7	22,4	110	153	1089716

					Dimensiones [mm]												Ref. kit de perno de repuesto
Código	Rosca y recorrido	Ref. fabricante	C.M.T.	Peso aprox.	OO	B	E Closed	G	J Open	K Closed	M Open	N Closed	R	S	X Closed	BB	
[pulg]		[t]		[kg]													
1032019-CR	5/8 x 9	1032019	1,59	1,69	12,7	20,1	98,8	33,5	688	459	727	498	45,7	22,4	110	239	1089716
1032037-CR	5/8 x 12	1032037	1,59	1,97	12,7	20,1	98,8	33,5	840	535	879	574	45,7	22,4	110	315	1089716
1032091-CR	3/4 x 12	1032091	2,36	2,91	16,0	24,6	119	38,5	878	573	927	622	53,1	25,4	129	320	1097770
1032171-CR	1 x 6	1032171	4,54	4,55	22,4	34,0	155	52,1	636	483	701	548	76,2	36,3	165	157	1097761
1032279-CR	1-1/4 x 18	1032279	6,89	11,3	28,7	46,7	205	71,5	1340	883	1422	965	91,2	46,2	216	459	1097798