
ACCESORIOS | UNIONES GIRATORIAS

Unión giratoria cerrada G-402 Crosby

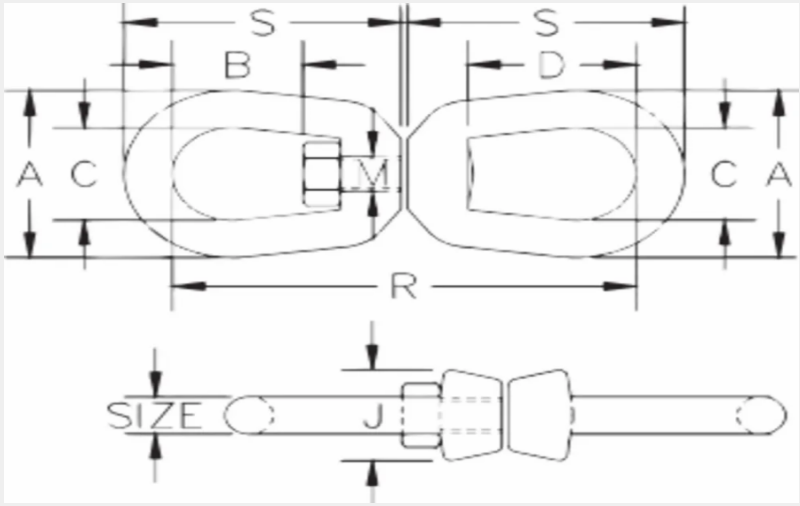

DESCRIPCIÓN

- Los giratorios forjados 402 y 403 son dispositivos de posicionamiento: no están pensados para girar bajo carga.
- Galvanizados en caliente; templados y revenidos.
- Cumplen o superan todos los requisitos de ASME B30.26.
- Cumple la especificación federal RR-C-271H, tipo VII, clase 2.

Características técnicas

					Dimensiones [mm]							
Código	Tamaño nominal	Ref. fabricante	C.M.T.	Peso aprox.	A	B	C	D	J	M	R	S
	[mm]		[t]	[kg]								
1016037-CR	8	1016037	0,57	0,18	41,4	20,6	25,4	31,8	20,6	9,65	90,4	52,3

					Dimensiones [mm]							
Código	**Tamaño nominal**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Peso aprox.**	**A**	**B**	**C**	**D**	**J**	**M**	**R**	**S**
	[mm]		[t]	[kg]								
1016055-CR	10	1016055	1,02	0,32	51,0	23,9	31,8	38,1	25,4	12,7	109	63,5
1016073-CR	13	1016073	1,63	0,60	63,5	33,3	38,1	51,0	33,3	16,0	138	81,0
1016091-CR	16	1016091	2,36	1,13	76,0	39,5	44,5	60,5	38,1	19,1	167	98,5
1016117-CR	19	1016117	3,27	1,82	89,0	44,5	51,0	67,0	47,8	22,4	183	109
1016135-CR	22	1016135	4,54	2,83	102	52,0	57,0	77,5	54,0	25,4	213	127
1016153-CR	25	1016153	5,67	4,06	114	58,5	63,5	89,0	60,5	28,7	245	146