


CADENAS | CADENAS DE ELEVACIÓN

Cadena de elevación grado 100 XL400 TWN 1805 Thiele

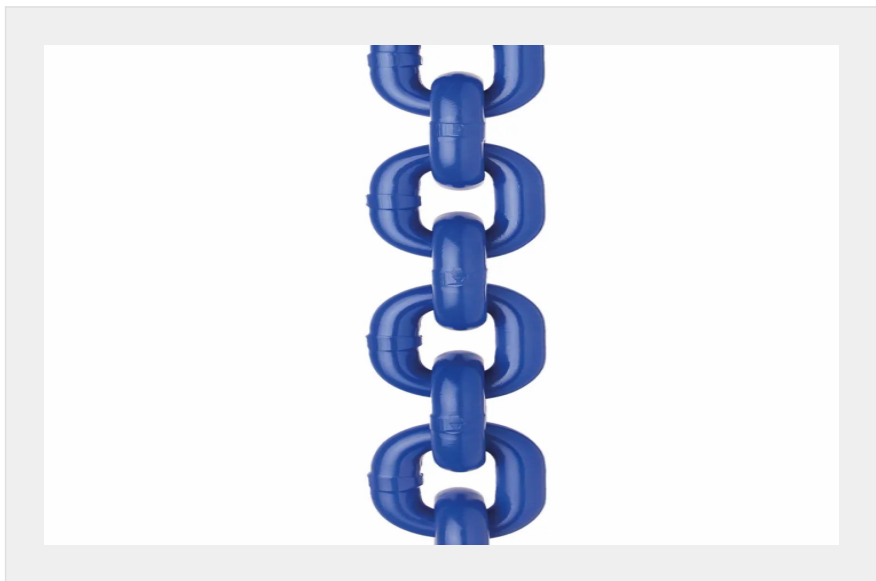

DESCRIPCIÓN

- Cadena de elevación grado 100 en acero aleado CrNiMo, para armar eslingas y cadenas de amarre.
- Temperatura máxima de uso: 380 °C.
- Resistencia a la fatiga certificada.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 818, PAS 1061 y el principio de ensayo GS-HM 37 del seguro alemán de accidentes (DGUV).



Cadena XL400



Plano de dimensiones

Características técnicas

Código	Tamaño comercial	Ref. fabricante	C.M.T.	Tamaño nominal	Paso (pn)	Ancho interior mín. (w3)	Ancho exterior máx. (w2)	Peso aprox.
			[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
F01610B-TH	6-10	F01610B	1,40	6	18	8,40	22,20	0,89
F01615B-TH	8-10	F01615B	2,50	8	24	11,30	29,60	1,59
F01622B-TH	10-10	F01622B	4,00	10	30	13,40	37,00	2,48
F01629B-TH	13-10	F01629B	6,70	13	39	18,00	48,10	4,18
F01635B-TH	16-10	F01635B	10,00	16	48	21,40	59,20	6,34
F01638B-TH	20-10	F01638B	16,00	20	60	26,80	74,00	9,91
F01650B-TH	22-10	F01650B	19,00	22	66	29,50	81,40	12,00
F01660B-TH	26-10	F01660B	26,50	26	78	34,80	96,20	16,70