
ESLINGAS SINTÉTICAS | SISTEMAS DE RESTRICCIÓN TPR

Eslinga de restricción para líneas de alta presión TPR Procinta (IPH)





Producto

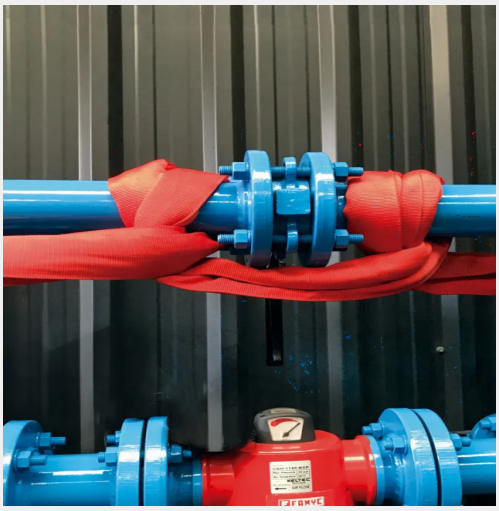

En uso

DESCRIPCIÓN

- Sistema de contención PROCINTA TPR, desarrollado por IPH, para líneas de flujo, tuberías, cabezales de pozo y demás equipos de control de pozo sometidos a alta presión.
- Las eslingas se atan a la cañería y se vinculan entre sí con lazos o grilletes para retener los elementos de la línea ante un desprendimiento.
- Se elige según el diámetro nominal de la cañería y la presión máxima de la línea (schedule de referencia XXS); hay tres versiones, identificadas por color.
- Largos estándar: 4, 6, 8 y 10 m.
- Grillete recomendado: Crosby G-2130 de 6,5 t.
- No exponer a temperaturas superiores a 100 °C ni usar en cañerías flexibles (mangueras).
- No apta para izaje de cargas. Descartarla después de un evento de impacto.
- Evitar el contacto con elementos filosos o cortantes y con químicos muy corrosivos.

Características técnicas

			Presión máxima de la línea			
Código	**Color**	**Largo**	**Línea 2"**	**Línea 3"**	**Línea 4"**	**Grillete recomendado**
		[m]	[psi]	[psi]	[psi]	
200427	Rojo	4	15.000	8.000	5.000	G-2130 6,5 t
200428	Rojo	6	15.000	8.000	5.000	G-2130 6,5 t
200429	Rojo	8	15.000	8.000	5.000	G-2130 6,5 t
200430	Rojo	10	15.000	8.000	5.000	G-2130 6,5 t

			Presión máxima de la línea			
Código	**Color**	**Largo**	**Línea 2"**	**Línea 3"**	**Línea 4"**	**Grillete recomendado**
		[m]	[psi]	[psi]	[psi]	
200831	Azul	2	20.000	15.000	10.000	G-2130 6,5 t
200832	Azul	3	20.000	15.000	10.000	G-2130 6,5 t
200431	Azul	4	20.000	15.000	10.000	G-2130 6,5 t
200432	Azul	6	20.000	15.000	10.000	G-2130 6,5 t
200434	Azul	8	20.000	15.000	10.000	G-2130 6,5 t
200435	Azul	10	20.000	15.000	10.000	G-2130 6,5 t
200436	Naranja	4	20.000	15.000	12.000	G-2130 6,5 t
200437	Naranja	6	20.000	15.000	12.000	G-2130 6,5 t
200438	Naranja	8	20.000	15.000	12.000	G-2130 6,5 t
200439	Naranja	10	20.000	15.000	12.000	G-2130 6,5 t