

ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Cáncamo giratorio roscado UNC Key Eye Point 8-292K Yoke



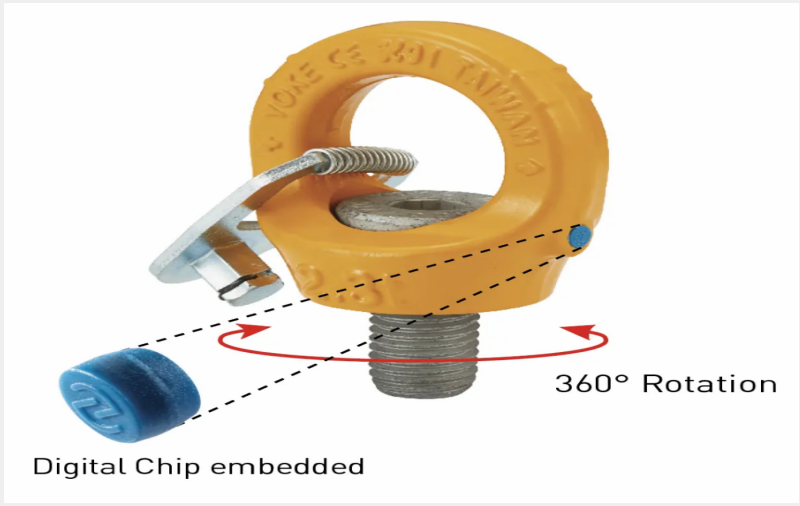

Key Eye Point



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Gira 360° y se orienta en la dirección de la carga.
- Fabricado en acero aleado, templado y revenido.
- Ensayado según EN 1677-1 y certificado por DGUV GS-OA 15-04.
- Piezas portantes con detección de fisuras por partículas magnéticas al 100%.
- Piezas forjadas y tornillo trazables al certificado de ensayo.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Montaje rápido y simple: solo requiere un agujero roscado.
- Rosca UNC (pulgadas). Medidas en pulgadas y carga de trabajo en libras.

Características técnicas

			Rosca			Dimensiones [pulg]											
Código	Ref. fabricante	C.M.T.	M	E	Hilos por pulgada	A	B	C	D	F	G	H	J	S	W	Torque de apriete	Peso aprox.
		[lb]														[ft·lb]	[lb]
8-292K-120-YK	8-292K-120	26400	2	3,00	4.5UNC	5,7	3,74	1,50	1,44	4,12	3,69	1,75	5,91	1,00	6,61	400	19,6
8-292K-090-YK	8-292K-090	19800	1 3/4	2,63	5UNC	5,02	3,26	1,34	1,26	3,51	3,09	1,50	5,20	1,00	5,79	400	12,7
8-292K-070-YK	8-292K-070	15400	1 1/2	2,25	6UNC	4,32	2,85	1,14	1,05	2,99	2,71	1,20	4,49	0,87	4,96	300	8,7
8-292K-045-YK	8-292K-045	9900	1 1/4	1,88	7UNC	3,57	2,38	0,94	0,88	2,43	2,23	0,91	3,75	0,63	4,13	250	4,7
8-292K-032-YK	8-292K-032	7040	1	1,50	8UNC	2,85	1,91	0,75	0,70	2,08	1,79	0,75	3,07	0,56	3,31	110	2,5
8-292K-025-YK	8-292K-025	5060	7/8	1,31	9UNC	2,38	1,59	0,63	0,58	1,74	1,47	0,60	2,56	0,50	2,76	50	1,5
8-292K-023-YK	8-292K-023	5060	3/4	1,13	10UNC	2,38	1,59	0,63	0,58	1,74	1,47	0,60	2,56	0,50	2,76	50	1,4
8-292K-015-YK	8-292K-015	3300	5/8	0,94	11UNC	2,06	1,39	0,55	0,51	1,38	1,32	0,45	2,20	0,37	2,40	20	0,9
8-292K-007-YK	8-292K-007	1650	1/2	0,75	13UNC	1,79	1,19	0,39	0,43	1,30	1,16	0,37	1,85	0,31	2,05	7	0,5
8-292K-004-YK	8-292K-004	880	3/8	0,56	16UNC	1,49	1,00	0,33	0,37	0,99	0,92	0,24	1,60	0,25	1,73	7	0,3
8-292K-003-YK	8-292K-003	660	5/16	0,47	18UNC	1,49	1,00	0,33	0,37	0,99	0,92	0,24	1,60	0,25	1,73	7	0,3