

ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Cáncamo giratorio roscado métrico Key Eye Point 8-291K Yoke



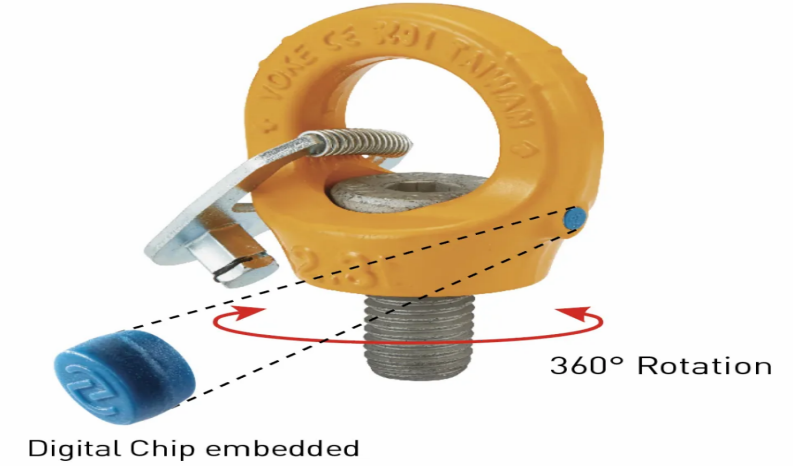

Key Eye Point



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Gira 360° y se orienta en la dirección de la carga.
- Fabricado en acero aleado, templado y revenido.
- Ensayado según EN 1677-1 y certificado por DGUV GS-OA 15-04.
- Piezas portantes con detección de fisuras por partículas magnéticas al 100%.
- Piezas forjadas y tornillo trazables al certificado de ensayo.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Montaje rápido y simple: solo requiere un agujero roscado.
- Rosca métrica.

Características técnicas

			Rosca			Dimensiones [mm]											
Código	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**M**	**E**	**Paso DIN 13**	**A**	**B**	**C**	**D**	**F**	**G**	**H**	**J**	**S**	**W**	**Torque de apriete**	**Peso aprox.**
		[t]														[N·m]	[kg]
8-291K-150-YK	8-291K-150	18,0	M 64	96	6,0	148	102	40	43	124	92	49	166	27	178	800	11,8
8-291K-140-YK	8-291K-140	16,0	M 56	84	5,5	148	102	40	43	124	92	49	166	27	178	800	11

			Rosca			Dimensiones [mm]											
Código	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**M**	**E**	**Paso DIN 13**	**A**	**B**	**C**	**D**	**F**	**G**	**H**	**J**	**S**	**W**	**Torque de apriete**	**Peso aprox.**
		[t]														[N·m]	[kg]
8-291K-120-YK	8-291K-120	12,0	M 48	72	5,0	145	95	38	37	105	94	44	150	27	168	550	8,6
8-291K-090-YK	8-291K-090	9,0	M 42	63	4,5	128	83	34	32	89	81	38	132	24	147	550	5,8
8-291K-070-YK	8-291K-070	7,0	M 36	54	4,0	110	73	29	27	76	72	31	114	22	126	410	3,7
8-291K-045-YK	8-291K-045	4,5	M 30	45	3,5	91	61	24	22	62	59	23	95	17	105	350	2,1
8-291K-032-YK	8-291K-032	3,2	M 24	36	3,0	72	49	19	18	53	47	19	78	14	84	150	1,1
8-291K-023-YK	8-291K-023	2,3	M 20	30	2,5	60	40	16	15	44	37	15	65	12	70	70	0,6
8-291K-015-YK	8-291K-015	1,5	M 16	24	2,0	52	35	14	13	35	34	11	56	10	61	30	0,4
8-291K-007-YK	8-291K-007	0,8	M 12	18	1,8	45	30	10	11	33	30	9	47	8	52	10	0,2
8-291K-004-YK	8-291K-004	0,4	M 10	15	1,5	38	25	9	9	25	24	6	41	6	44	10	0,1
8-291K-003-YK	8-291K-003	0,3	M 8	12	1,3	38	25	9	9	25	24	6	41	6	44	10	0,1
8-291K-001-YK	8-291K-001	0,1	M6	9	1,0	30	20	7	7	23	19	4	33	6	34	5	0,1