
ACCESORIOS | DESTORCEDORES

Destorcedor a rodamiento horquilla-horquilla AS-2 Crosby

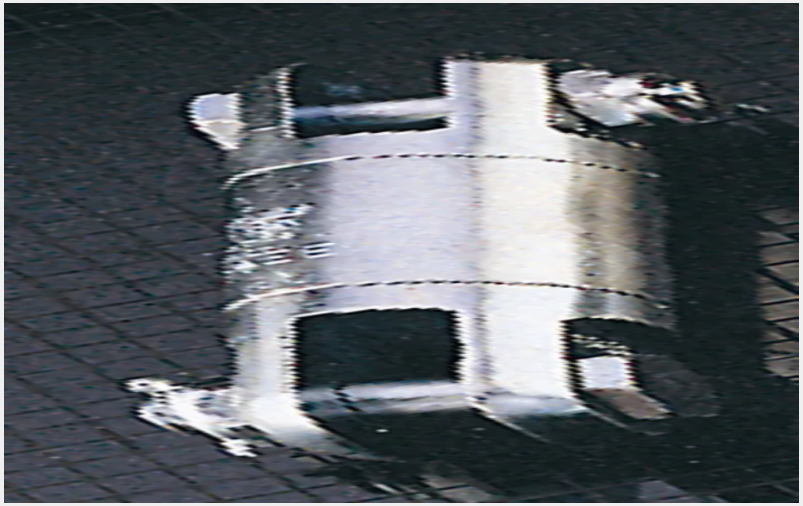

DESCRIPCIÓN

- Rodamientos de contacto angular: máxima eficiencia, confiabilidad y vida útil del destorcedor y del cable.
- Diseñados para alta velocidad de rotación y bajo torque de arranque.
- Destorcedor completamente zincado contra la corrosión.
- Probado individualmente a 2 veces la carga de trabajo, con certificado.
- Las versiones con gancho usan ganchos Crosby originales de acero aleado forjado con marcas QUIC-CHECK®.
- Desde 8,5 toneladas cortas incluyen alemite de lubricación a presión.

Características técnicas

	AS-2 JAW & JAW				Dimensiones [mm]								
Código	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Ref. fabricante**	**Peso aprox.**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**Ref. kit de bulón de repuesto**
	[t]	[mm]		[kg]									
1016103-CR	0,40	3	1016103	0,18	22,4	60,5	79,5	9,65	6,35	6,35	4,80	10,4	2018360

	AS-2 JAW & JAW				Dimensiones [mm]								
Código	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Ref. fabricante**	**Peso aprox.**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**Ref. kit de bulón de repuesto**
	[t]	[mm]		[kg]									
1016114-CR	0,68	6	1016114	0,41	33,3	90,0	113	11,2	7,85	9,65	5,60	14,2	2018361
1016131-CR	2,70	13	1016131	2,22	51,0	159	207	23,9	19,1	19,1	9,65	30,2	2018363
1016139-CR	4,50	16	1016139	4,35	63,5	197	270	28,7	25,4	22,4	13,5	38,9	2018364