
ACCESORIOS | DESTORCEDORES

Destorcedor horquilla-gancho S-1 Crosby

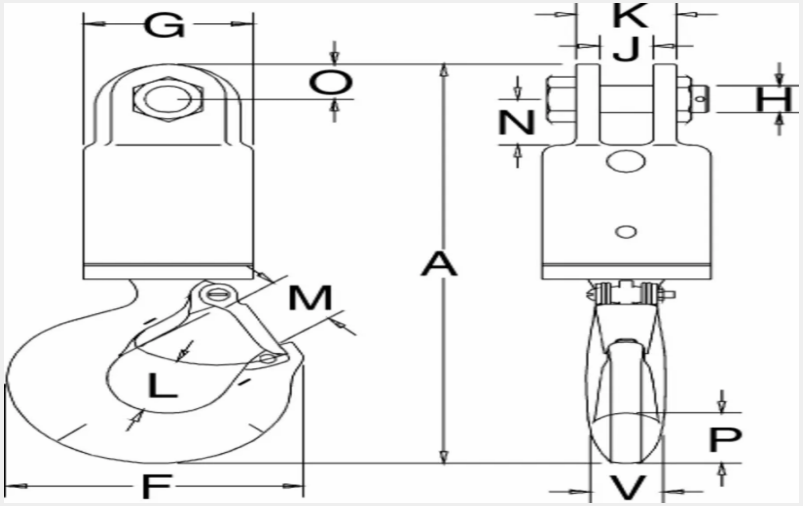

DESCRIPCIÓN

- Rodamiento axial de rodillos cónicos.
- Apto para rotación frecuente bajo carga.
- Probado individualmente con documentación.
- Ganchos provistos con traba armada; horquillas completas con perno, tuerca y chaveta.
- Con alemite para lubricación a presión.
- No utilizar en bolas de demolición.
- Usar solo con el cable de acero recomendado por el fabricante del cable.

Características técnicas

						Dimensiones [mm]											
Código	**N.º de destorcedor**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Peso aprox.**	**A**	**F**	**G**	**H**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**V**
			[t]	[mm]	[kg]												
297011-CR	3-S-1	297011	3	13	4,45	291	123	70,0	19,1	22,4	41,1	38,9	35,8	33,3	25,4	36,6	28,4

						Dimensiones [mm]											
Código	**N.º de destorcedor**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Peso aprox.**	**A**	**F**	**G**	**H**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**V**
			[t]	[mm]	[kg]												
297217-CR	5-S-1	297217	5	16	7,04	339	160	76,0	22,4	25,4	57,0	49,3	42,9	41,1	28,4	46,0	36,6
297413-CR	8-S-1	297413	8,5	19	13,3	418	192	102	25,4	39,5	71,5	62,5	56,5	54,0	35,1	57,0	41,1