
ACCESORIOS | DESTORCEDORES

Destorcedor horquilla-horquilla S-2 Crosby

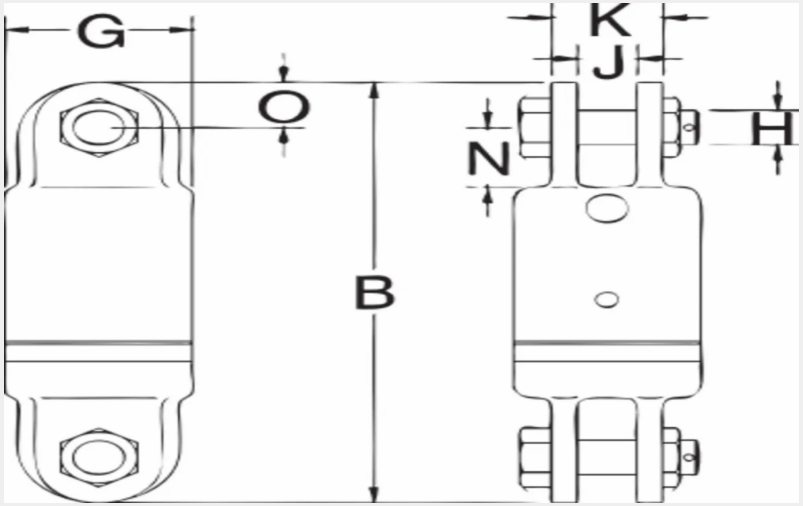

DESCRIPCIÓN

- Rodamiento axial de rodillos cónicos.
- Apto para rotación frecuente bajo carga.
- Probado individualmente con documentación.
- Ganchos provistos con traba armada; horquillas completas con perno, tuerca y chaveta.
- Con alemite para lubricación a presión.
- No utilizar en bolas de demolición.
- Usar solo con el cable de acero recomendado por el fabricante del cable.

Características técnicas

						Dimensiones [mm]						
Código	N.º de destorcedor	Ref. fabricante	C.M.T.	Diámetro de cable	Peso aprox.	B	G	H	J	K	N	O
			[t]	[mm]	[kg]							
297020-CR	3-S-2	297020	3	13	4,37	236	70,0	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4

						Dimensiones [mm]						
Código	**N.º de destorcedor**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Peso aprox.**	**B**	**G**	**H**	**J**	**K**	**N**	**O**
			[t]	[mm]	[kg]							
297226-CR	5-S-2	297226	5	16	6,21	262	76,0	22,4	25,4	57,0	41,1	28,4
297422-CR	8-S-2	297422	8,5	19	11,9	321	102	25,4	39,5	71,5	54,0	35,1