
ACCESORIOS | DESTORCEDORES

Destorcedor horquilla-ojo S-3 Crosby

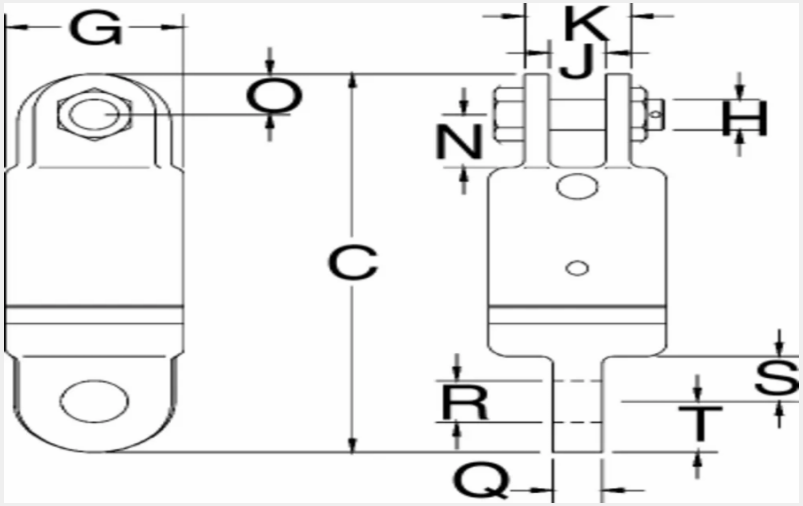

DESCRIPCIÓN

- Rodamiento axial de rodillos cónicos.
- Apto para rotación frecuente bajo carga.
- Probado individualmente con documentación.
- Ganchos provistos con traba armada; horquillas completas con perno, tuerca y chaveta.
- Con alemite para lubricación a presión.
- No utilizar en bolas de demolición.
- Usar solo con el cable de acero recomendado por el fabricante del cable.

Características técnicas

						Dimensiones [mm]										
Código	N.º de destorcedor	Ref. fabricante	C.M.T.	Diámetro de cable	Peso aprox.	C	G	H	J	K	N	O	Q	R	S	T
			[t]	[mm]	[kg]											
297039-CR	3-S-3	297039	3	13	4,14	237	70,0	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	19,1	26,2	28,4	31,8

						Dimensiones [mm]										
Código	**N.º de destorcedor**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Peso aprox.**	**C**	**G**	**H**	**J**	**K**	**N**	**O**	**Q**	**R**	**S**	**T**
			[t]	[mm]	[kg]											
297235-CR	5-S-3	297235	5	16	6,12	256	76,0	22,4	25,4	57,0	41,1	28,4	25,4	32,5	31,8	31,8
297431-CR	8-S-3	297431	8,5	19	11,3	311	102	25,4	39,5	71,5	54,0	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1
297636-CR	10-S-3	297636	10	22	19,7	409	114	38,1	44,5	86,0	89,0	44,5	42,9	42,9	70,0	47,8