
ACCESORIOS | DESTORCEDORES

Destorcedor ojo-gancho S-6 Crosby

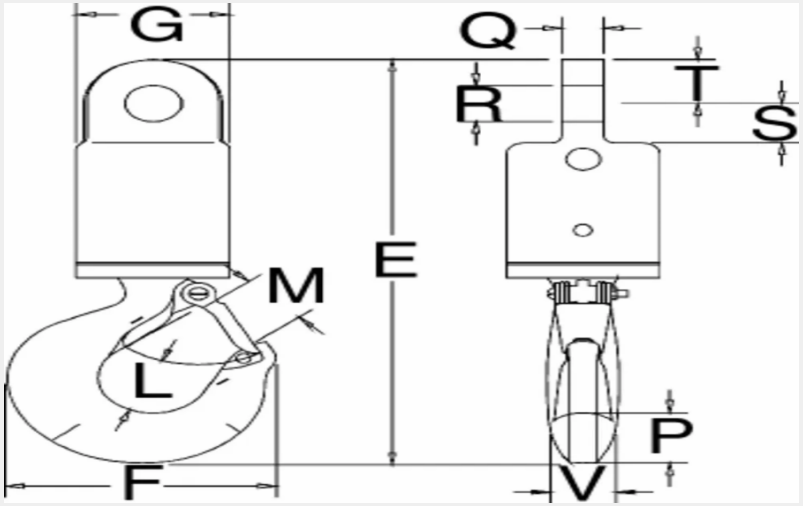

DESCRIPCIÓN

- Rodamiento axial de rodillos cónicos.
- Apto para rotación frecuente bajo carga.
- Probado individualmente con documentación.
- Ganchos provistos con traba armada; horquillas completas con perno, tuerca y chaveta.
- Con alemite para lubricación a presión.
- No utilizar en bolas de demolición.
- Usar solo con el cable de acero recomendado por el fabricante del cable.

Características técnicas

						Dimensiones [mm]										
Código	N.º de destorcedor	Ref. fabricante	C.M.T.	Diámetro de cable	Peso aprox.	E	F	G	L	M	P	Q	R	S	T	V
			[t]	[mm]	[kg]											
297066-CR	3-S-6	297066	3	13	4,23	292	123	70,0	38,9	35,8	36,6	19,1	26,2	28,4	31,8	28,4

						Dimensiones [mm]										
Código	**N.º de destorcedor**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Peso aprox.**	**E**	**F**	**G**	**L**	**M**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**V**
			[t]	[mm]	[kg]											
297262-CR	5-S-6	297262	5	16	6,46	332	160	76,0	49,3	42,9	46,0	25,4	32,5	31,8	31,8	36,6
297468-CR	8-S-6	297468	8,5	19	14,5	408	192	102	62,5	56,5	57,0	31,8	35,8	41,1	38,1	41,1