

ACCESORIOS | ESLABONES DE CONEXIÓN

Eslabón de conexión G100 TOHO



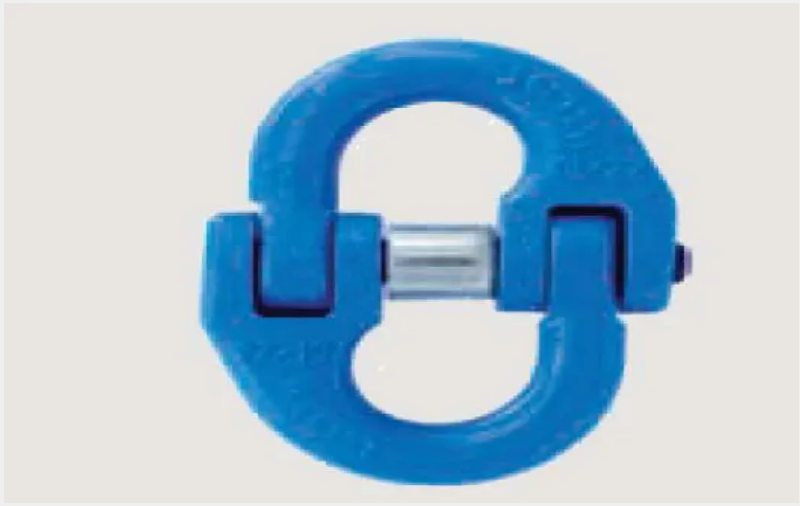

Eslabón G100
Vista del producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero de aleación superior forjado, templado y revenido.
- Apto para cadena grado G100.
- 25% más resistente que el grado 80.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga límite de trabajo.
- Resistencia mínima a la rotura: 4 veces la carga límite de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga límite de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Todos los pernos de carga se inspeccionan y prueban individualmente al 100%.
- Detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Acabado superficial: recubrimiento en polvo.
- Marcado estándar: tamaño, carga máxima de trabajo y certificación CE.

Características técnicas

	Dimensiones [mm]

Código	Tamaño	C.M.T.	C.M.R.	A	B	C	D	K	H	Peso neto
		[t]	[t]							[kg/pieza]
581010TO	10-10	4	16	23±1	22,7±1	12,6±1	12,6±1	71±3	18+0,8-1	0,34
581013TO	13-10	6,7	26,8	28±1	33,2±1	16,5	16,5±1	92,5±3	23+0,8-1	0,68