

ACCESORIOS | ESLABONES DE CONEXIÓN

Eslabón de conexión G80 TH-74 TOHO



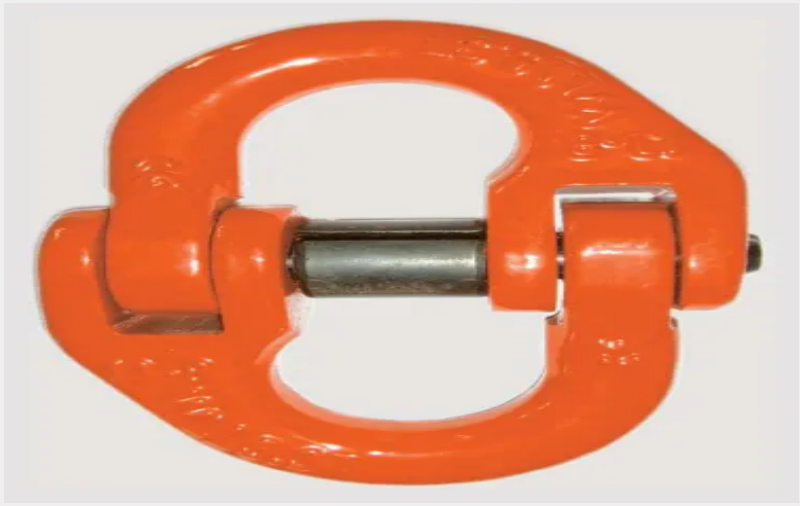

Eslabón G80 TH-74
Vista del producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado superior forjado, templado y revenido.
- Apto para cadena G80 según EN 818-2.
- Prueba individual al 2,5 veces el límite de carga de trabajo.
- Resistencia mínima a la rotura: 4 veces el límite de carga de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces el límite de carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Control de calidad: detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Todas las piezas son inspeccionadas y probadas individualmente.
- Acabado superficial: pintura en polvo.
- Marcado estándar: tamaño, carga máxima de trabajo y CE.

Características técnicas

				Dimensiones [mm]					
Código	**Tamaño**	**C.M.T.**	**C.M.R.**	**A ±1,5**	**B ±1**	**L ±2,5**	**K ±2**	**H ±1**	**Peso neto**
		[t]	[t]						[kg/pieza]
580806TO	6-8	1,12	4,48	15	7,5	58	42	7,0	0,08
580808TO	8-8	2	8	20,5	9,5	79,5	60,5	8,5	0,16
580810TO	10-8	3,15	12,6	26	12	90,5	68	11,5	0,30
580813TO	13-8	5,3	21,2	30	15	117	87	15	0,65