


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho giratorio con traba TH132 TOHO

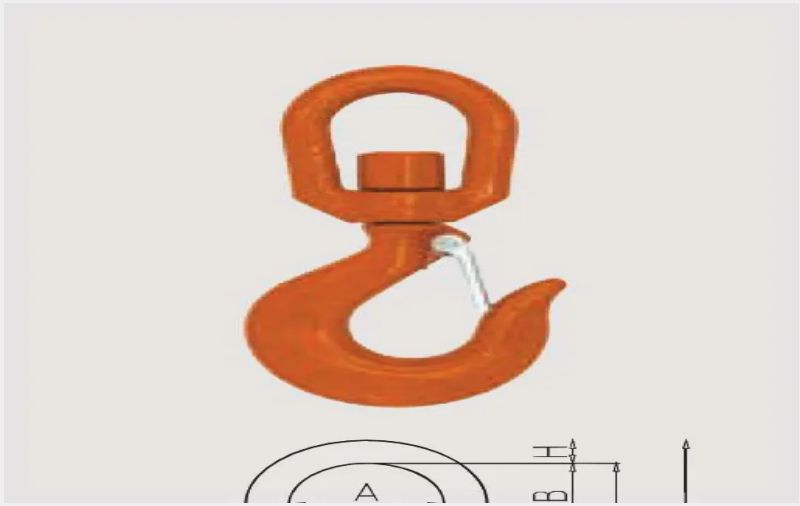



Gancho giratorio TH132
Vista del producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado superior o acero al carbono.
- Templado y revenido.
- Resistencia mínima a la rotura: acero aleado 4,5 veces y acero al carbono 5 veces la carga máxima de trabajo.
- Detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Acabado superficial: recubrimiento o pintura en polvo.
- Marcado regular: SWL (gancho de acero al carbono), WLL (gancho de acero aleado).

Características técnicas

	Aleación		Carbono		Dimensiones [mm]							
Código	**C.M.T.**	**C.M.R.**	**C.M.T.**	**C.M.R.**	**A ±1**	**B ±2**	**E ±2**	**H ±0,6**	**K ±4**	**L ±5**	**M ±1**	**Peso neto**
	[t]	[t]	[t]	[t]								[kg/pieza]
150202TO	2	9	1,5	7,5	42,5	33	21,5	15,8	150	192	21	1,05
150205TO	5	22,5	3	15	48	39	32,5	18	191	246	33	2,3