


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de ojo SHUR-LOC® con traba de cierre positivo S-1316 Crosby

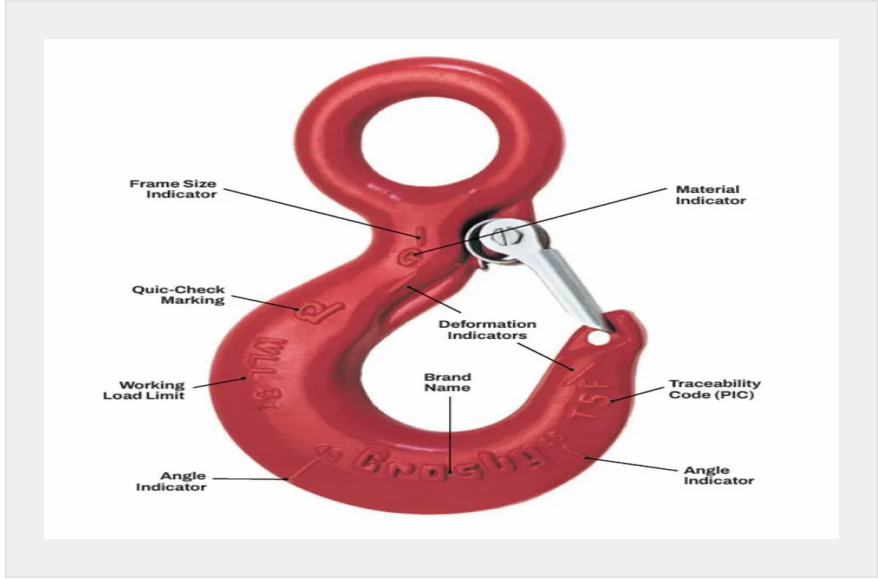

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado forjado, templado y revenido.
- Gatillo empujado al ras del cuerpo, protegido de golpes y fácil de accionar con el pulgar.
- Traba de cierre positivo que se bloquea automáticamente al cargar el gancho.
- Correctamente instalado y trabado, apto para izaje de personas según OSHA 1926.1431(g) y 1926.1501(g).
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo de la cadena, con certificado.
- Cumple EN 1677-3; apto para cadenas grado 80 y 100.
- Ojo con "engineered flat" para conectar con el acople S-1325.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

								Dimensiones [mm]									
Código	Tamaño de cadena	Tamaño de cadena	Ref. fabricante	Código de bastidor	Grade 10 Alloy Chain Working Load Limit (t) 4:1	C.M.T.	Peso aprox.	A	C	D	E	F	H	J	L	AA	Ref. kit de gatillo
[pulg]		[mm]		[kg]													
1022896-CR	-	6	1022896	D	1,45	1,16	0,39	19,8	100	20,1	66,0	17,0	7,87	16,0	29,5	38,1	6603010

								Dimensiones [mm]									Ref. kit de gatillo
Código	Tamaño de cadena	Tamaño de cadena	Ref. fabricante	Código de bastidor	Grade 10 Alloy Chain Working Load Limit (t) 4:1	C.M.T.	Peso aprox.	A	C	D	E	F	H	J	L	AA	
[pulg]		[mm]						[kg]									
1022914-CR	1/4-5/16	7-8	1022914	G	2,60	2,10	0,82	27,4	135	27,9	88,9	22,1	9,91	20,6	37,6	51,0	6603011
1022923-CR	3/8	10	1022923	H	4,00	3,20	1,54	33,0	167	29,7	112	27,9	12,9	23,9	46,5	63,5	6603012
1022932-CR	1/2	13	1022932	I	6,80	5,40	2,72	41,9	209	42,4	139	32,0	17,0	29,5	56,4	76,2	6603013
1022941-CR	5/8	16	1022941	J	10,30	8,20	6,83	55,9	256	51,8	167	38,1	22,1	38,1	67,3	89,0	6603014
1022942-CR	3/4	18-20	1022952	-	16,00	12,80	8,61	64,0	274	56,4	197	51,1	22,1	51,6	89,4	-	6603015
1022944-CR	1	26	1022944	-	27,10	21,68	22,45	80,0	371	81,5	251	62,5	32,0	68,1	104	-	6603017