
ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho giratorio SHUR-LOC® S-1326 Crosby

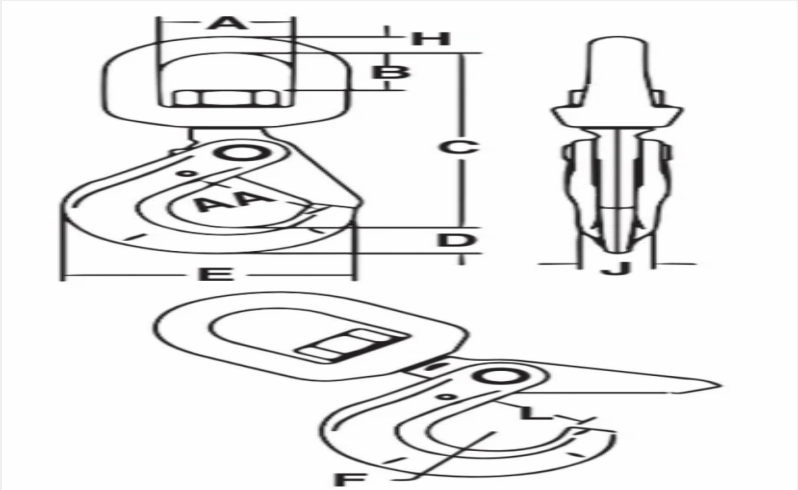

DESCRIPCIÓN

- Dispositivo de posicionamiento: no está pensado para girar bajo carga (para eso usar S-13326).
- Apto para cable de acero y cadena grado 80/100.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo de la cadena, con certificado.
- Acero aleado forjado, templado y revenido.
- Gatillo empotrado al ras del cuerpo, protegido de golpes y fácil de accionar con el pulgar.
- Traba de cierre positivo que se bloquea automáticamente al cargar el gancho.
- Correctamente instalado y trabado, apto para izaje de personas según OSHA 1926.1431(g) y 1926.1501(g).
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.

Características técnicas

								Dimensiones [mm]										
Código	Tamaño de cadena	Tamaño de cadena	Código de bastidor	Grade 10 Alloy Chain Working Load Limit (t) 4:1 Design Factor	C.M.T.	Ref. fabricante	Peso aprox.	A	B	C	D	E	F	H	J	L	AA*	Ref. kit de gatillo
	[pulg]	[mm]					[kg]											

1004313-CR	1/4 - 5/16	7-8	G	2,60	2,1	1004313	1,18	44,5	40,4	193	27,9	88,9	22,1	16,0	20,6	35,1	51,0	6603011
1004322-CR	3/8	10	H	4,00	3,2	1004322	2,13	50,8	43,9	224	29,7	112	27,9	19,1	23,9	44,5	63,5	6603012
1004331-CR	1/2	13	I	6,80	5,4	1004331	3,92	63,5	60,5	284	42,4	139	32,0	25,4	29,5	53,6	76,2	6603013
1004340-CR	5/8	16	-	10,3	8,2	1004340	7,71	69,9	64,3	328	51,8	167	38,1	28,7	38,1	63,2	89,0	6603014
1004349-CR	3/4	18 - 20	-	16,0	12,8	1004349	10,9	71,9	64,0	358	56,4	197	51,1	27,9	51,6	89,4	127	6603015