


ACCESORIOS | GANCHOS

# Gancho de ojo autoblocante grado 100 X-025 Yoke

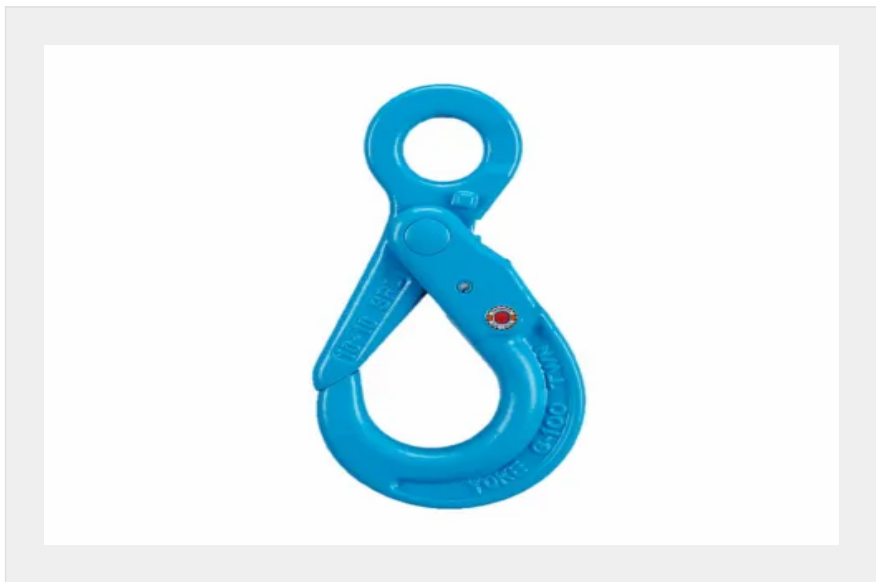


## DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Cada pieza está marcada con número de lote vinculado al certificado de ensayo, con trazabilidad completa hasta la materia prima.
- Fabricado según EN 1677-3, ASME B30.26 y ASME B30.10; certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Factor de diseño 4:1.



Gancho de ojo autoblocante



Plano de dimensiones

## Características técnicas

|             |                 |        |                       | Dimensiones [mm] |    |    |     |    |    |
|-------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| Código      | Ref. fabricante | C.M.T. | Para cadena grado 100 | A                | D  | H  | K   | P  | T  |
|             |                 | [t]    | [mm]                  |                  |    |    |     |    |    |
| X-025-06-YK | X-025-06        | 1,4    | 6                     | 21               | 10 | 19 | 110 | 28 | 15 |
| X-025-07-YK | X-025-07        | 2,5    | 7,8                   | 25               | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 |
| X-025-10-YK | X-025-10        | 4      | 10                    | 32               | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 |
| X-025-13-YK | X-025-13        | 6,7    | 13                    | 40               | 16 | 39 | 207 | 51 | 30 |
| X-025-16-YK | X-025-16        | 10     | 16                    | 50               | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 |
| X-025-20-YK | X-025-20        | 16     | 20                    | 60               | 23 | 65 | 293 | 70 | 48 |