


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho giratorio de izaje grado 100 8-175 Yoke

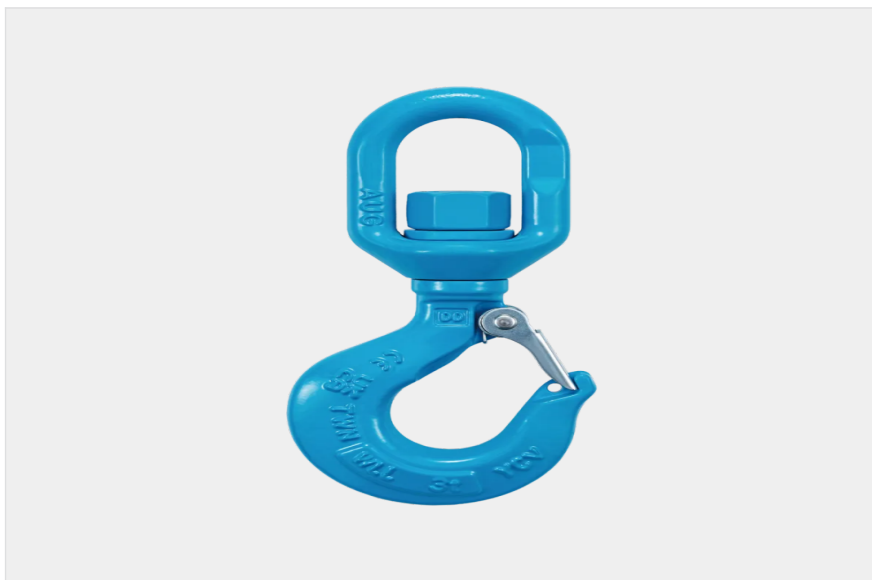


DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Probado a 2 veces la carga máxima de trabajo (factor 5:1), con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas al 100% en cada lote.
- Perforados de fábrica para colocar el kit de traba de seguridad Yoke.



Gancho giratorio



Plano de dimensiones

Características técnicas

				Dimensiones [mm]										
Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Código de gancho	A	B	C	D	G	H	K	L	P	P1	T
[t]														
8-175-01-YK	8-175-01	1	AA	32	23	25	12	78	19	123	154	26	22	16
8-175-015-YK	8-175-015	1,5	BB	32	23	25	12	81	23	131	165	24	19	17
8-175-02-YK	8-175-02	2	CC	36	29	26	13	90	27	145	184	24	20	22
8-175-03-YK	8-175-03	3	DD	41	35	29	16	102	29	172	217	28	25	24
8-175-05-YK	8-175-05	5	EE	46	44	38	21	122	38	218	277	35	31	31
8-175-07-YK	8-175-07	7	FF	61	50	49	23	160	48	261	332	43	39	35
8-175-11-YK	8-175-11	11	GG	74	82	62	25	196	56	327	410	61	57	47
8-175-15-YK	8-175-15	15	HH	97	96	65	33	221	64	372	471	72	62	56