


ACCESORIOS | ATACARGAS

Atacarga a criquet L-140 Crosby

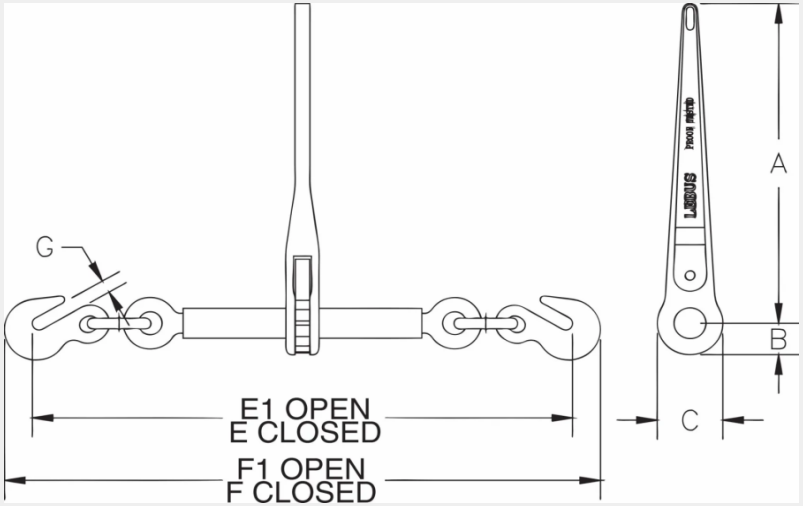



Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Apta para cadenas grado 70, 80 y 100.
- Palanca forjada de una sola pieza; sin tornillos ni tuercas que se aflojen.
- Tensado continuo para un ajuste fino de la carga.
- Resorte del criquet con protección antióxido; todas las piezas portantes son forjadas.
- Probadas individualmente a la carga de prueba indicada antes del despacho.
- Cumple o supera US DOT FMCSA Parte 393 Subparte I.
- Uso: amarre de cargas (no apto para izaje).

Características técnicas

	Dimensiones [mm]

Código	Modelo	Ref. fabricante	Cadena mín.-máx.	C.M.T.	Carga de prueba	Peso aprox.	Largo de palanca	Largo del cuerpo	Recorrido de tensado	A	B	C	E	E1	F	F1	G
			[mm]	[t]	[kN]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]								
1048404-CR	R-7	1048404	8 - 10	3,99	79	5,49	356	254	203	356	35,1	70,0	583	786	638	842	12,7
1048422-CR	R-A	1048422	10 - 13	6,80	134	6,66	356	254	203	356	35,1	70,0	641	845	702	905	16,0
1048440-CR	R-C	1048440	13 - 16	7,26	143	6,60	356	254	203	356	35,1	70,0	670	873	748	951	18,3