


ACCESORIOS | DESTORCEDORES

Destorcedor a rodamiento horquilla-ojo AS-3 Crosby

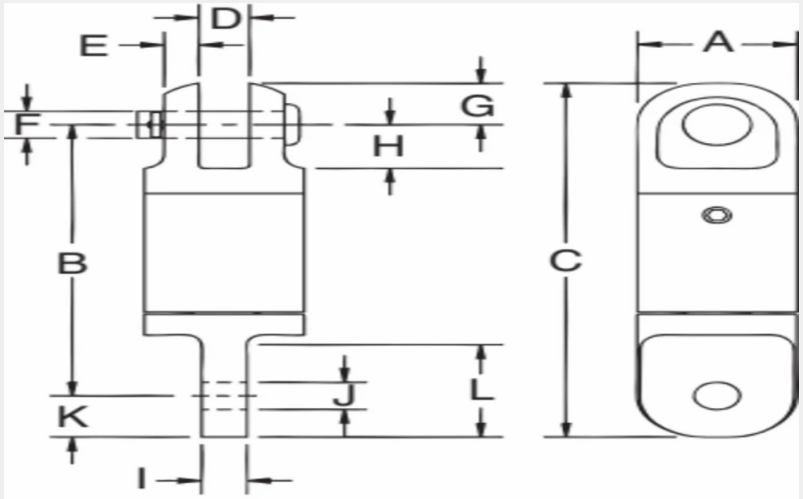



Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Rodamientos de contacto angular: máxima eficiencia, confiabilidad y vida útil del destorcedor y del cable.
- Diseñados para alta velocidad de rotación y bajo torque de arranque.
- Destorcedor completamente zincado contra la corrosión.
- Probado individualmente a 2 veces la carga de trabajo, con certificado.
- Las versiones con gancho usan ganchos Crosby originales de acero aleado forjado con marcas QUIC-CHECK®.
- Desde 8,5 toneladas cortas incluyen alemite de lubricación a presión.

Características técnicas

	AS-3 horquilla-ojo				Dimensiones [mm]												
Código	**C.M.T.**	**Diámetro de cable**	**Ref. fabricante**	**Peso aprox.**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**Ref. kit de bulón de repuesto**
	[t]	[mm]		[kg]													
1016243-CR	4,50	16	1016243	4,13	63,5	200	259	25,4	13,5	22,4	28,7	38,1	25,4	31,8	30,0	67,0	2018364
1016250-CR	7,65	19	1016250	7,08	76,0	241	311	39,5	14,2	31,8	34,0	53,0	31,8	35,8	38,0	79,5	2018365