



ACCESORIOS | ESLABONES DE CONEXIÓN

Eslabón de conexión grado 100 X-015

Yoke

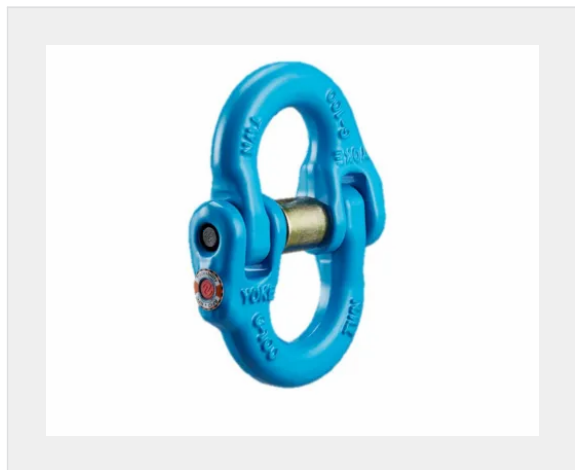

Eslabón de conexión



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Fabricado según EN 1677-1 y ASTM A952/A952M; certificado por DGUV GS-HM-37.
- Factor de diseño 4:1.
- Apto para cadenas grado 80 y grado 100.
- Cada pieza está marcada con número de lote vinculado al certificado de ensayo, con trazabilidad completa hasta la materia prima.

Características técnicas

Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 100	Dimensiones [mm]			
				A	B	D	K
		[t]	[mm]				
X-015-06-YK	X-015-06	1,4	6	15	17	7	45
X-015-07-YK	X-015-07	2,5	45846	18	23	9	59
X-015-10-YK	X-015-10	4	10	25	27	11	69
X-015-13-YK	X-015-13	6,7	13	30	37	16	92
X-015-16-YK	X-015-16	10	16	36	39	19	101
X-015-20-YK	X-015-20	16	20	42	46	23	122